STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR2° W

ZGGG GUANGZHOU/Baiyun

RNAV RWY01/02L/02R

BEARINGS ARE MAGNETIC ALTITUDES,ELEVATIONS AND HEIGHTS IN METERS DME DISTANCES IN NAUTICAL MILES DISTANCES IN KM		D-ATIS 128.6 APP 126.55(127.75)/AP01 119.70(127.75)/AP02 126.35(119.60)/AP03 121.05(124.20)/AP04 120.40(124.20)/AP05 121.175(127.75)/AP06 TWR 118.8(130.0, 124.3) for RWY01/19 118.1(130.0, 124.3) for RWY02L/20R 118.25(124.3) for RWY02R/20L	TL 3600(QNH<980hPa) 3300(QNH≥980hPa) TA 2700
1. RNAV 1 2. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED 3. RADAR REQUIRED	or	1. RNP1 2. GNSS REQUIRED	

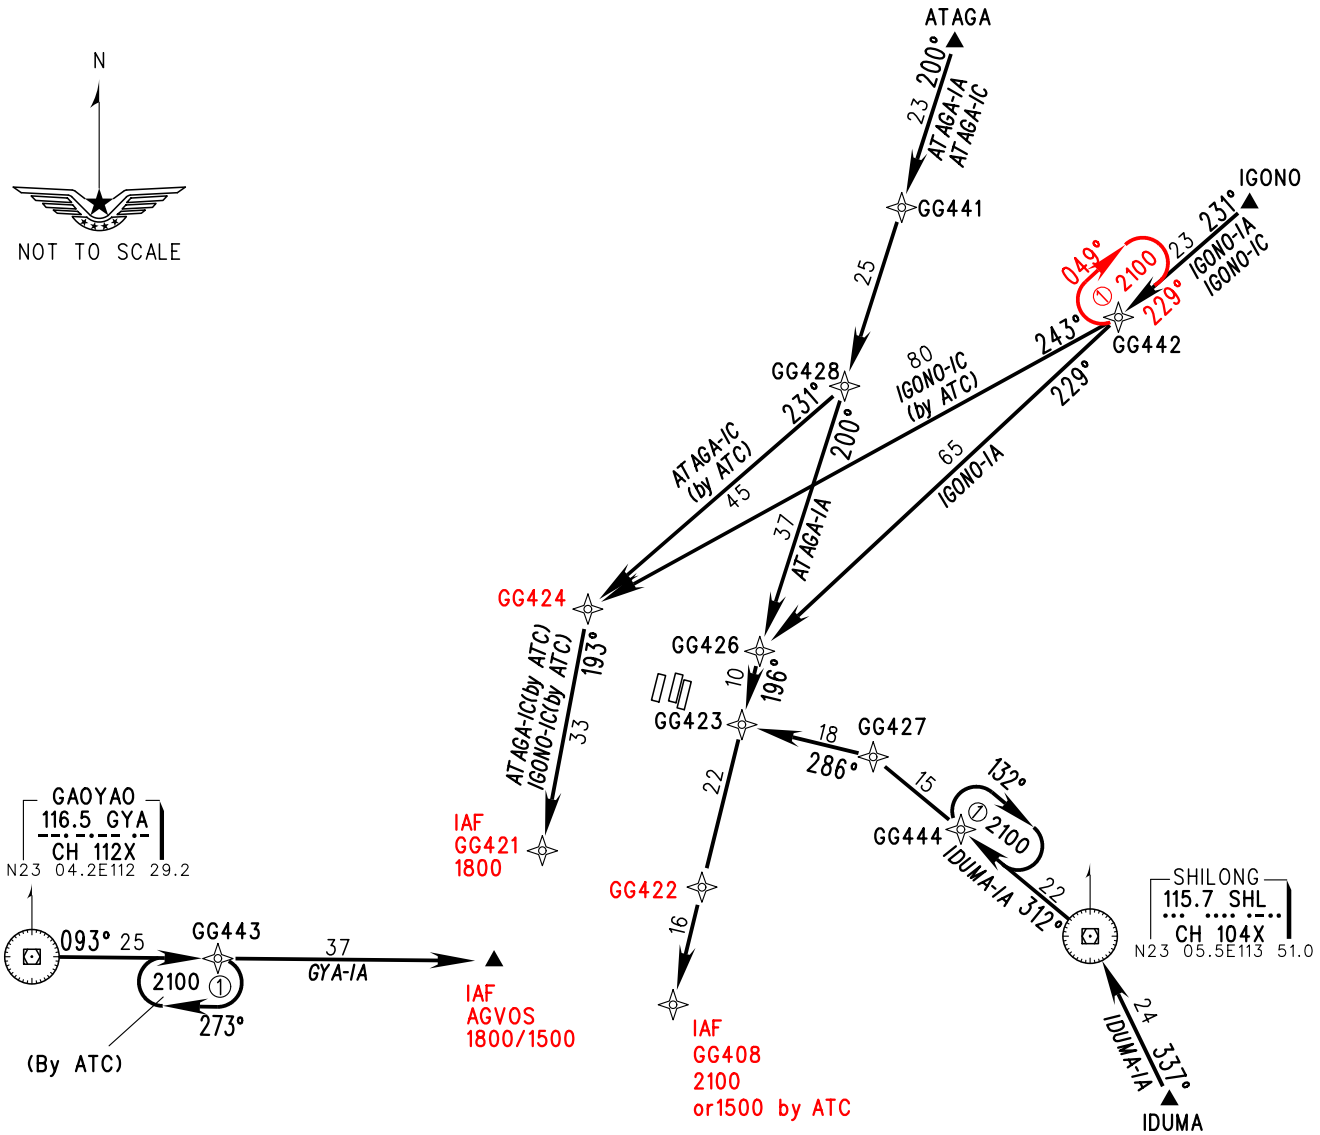

Notes:

1.Under radar control service, actual flight ALT instructed by ATC.

2.Speed limits:

Under the condition that aircraft performance allows, maintain IAS 390-410kmH(210-220kt) when flying by GG424 or GG423; maintain IAS 410-430kmH(220-230kt) when flying by GG443.



MSA 46km

Changes: Procedure, notes.